


▷ Ongewapende Maru-buizen met losse glijdichting



Technische specificaties

Inwendige afmeting	B	300 mm	400 mm
Uitwendige afmeting (lijf)	A	408 mm	509 mm
Wanddikte	E	55 mm	55 mm
Binnenzijde mof	F	424 mm	524 mm
Buitenzijde mof	G	534 mm	634 mm
Type glijdichting		losse glijdichting	losse glijdichting
Lengte (nominaal)	C	2.495 mm	2.495 mm
Werkende lengte (nominaal)	D	2.400mm	2.400mm
Mogelijke ABS-aansluiting		ja, 1 stuk in de kraag	ja, 1 stuk in de kraag
Gewicht		460 kg	550 kg
Zaagbaar		nee	nee
Wapening		ongewapend	ongewapend
Sterkteklasse		135	135

Technische tekening

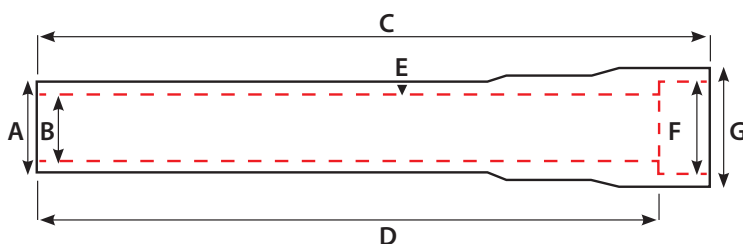

Losse glijdichting

Door aannemer zelf aan te brengen op de werf.



Certificering

CE	NBN EN 1916
Benor	NBN / DT B 21-106
Productielocatie	0143 ofwel Statendamweg


▷ Ongewapende Maru-buizen met losse glijdichting



Technische specificaties

Inwendige afmeting	B	700 mm	900 mm
Uitwendige afmeting (lijf)	A	886 mm	1.120 mm
Wanddikte	E	90 mm	105 mm
Binnenzijde mof	F	907 mm	1.145 mm
Buitenzijde mof	G	1.087 mm	1.355 mm
Type glijdichting		losse glijdichting	losse glijdichting
Lengte (nominaal)	C	2.530 mm	2.540 mm
Werkende lengte (nominaal)	D	2.400mm	2.400 mm
Mogelijke ABS-aansluiting		ja, 1 stuk	ja, 1 stuk
Gewicht		1.660 kg	2.530 kg
Zaagbaar		nee	nee
Wapening		ongewapend	ongewapend
Sterkteklasse		90	90

Technische tekening

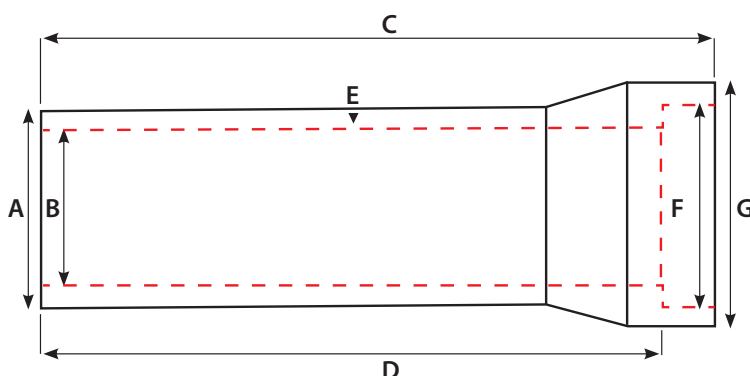

Losse glijdichting

Door aannemer zelf aan te brengen op de werf.



Certificering

CE	NBN EN 1916
Benor	NBN / DT B 21-106
Productielocatie	0143 ofwel Statendamweg