


▷ Ongewapende Maru-buizen met opgelijmde glijdichting



Technische specificaties

Inwendige afmeting	B	300 mm	400 mm
Uitwendige afmeting (lijf)	A	408 mm	509 mm
Wanddikte	E	55 mm	55 mm
Binnenzijde mof	F	424 mm	524 mm
Buitenzijde mof	G	534 mm	634 mm
Type glijdichting		opgelijmde glijdichting	opgelijmde glijdichting
Lengte (nominaal)	C	2.495 mm	2.495 mm
Werkende lengte (nominaal)	D	2.400mm	2.400mm
Mogelijke ABS-aansluiting		ja, 1 stuk in de kraag	ja, 1 stuk
Gewicht		460 kg	550 kg
Zaagbaar		nee	nee
Wapening		ongewapend	ongewapend
Sterkteklasse		135	135

Technische tekening

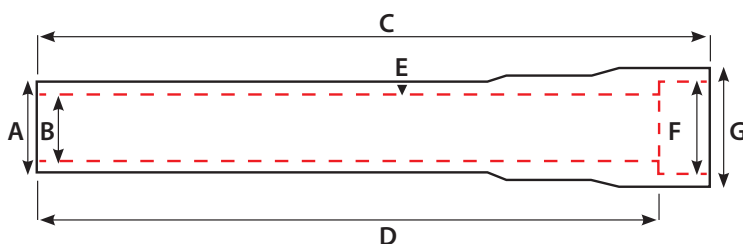

Opgelijmde glijdichting



Certificering

CE	NBN EN 1916
Benor	NBN / DT B 21-106
Productielocatie	0143 ofwel Statendamweg

▷ Ongewapende Maru-buizen met opgelijmde glijdichting


106 BENOR 0143



Technische specificaties

Inwendige afmeting	B	700 mm	900 mm
Uitwendige afmeting (lijf)	A	886 mm	1.120 mm
Wanddikte	E	90 mm	105 mm
Binnenzijde mof	F	907 mm	1.145 mm
Buitenzijde mof	G	1.087 mm	1.355 mm
Type glijdichting		opgelijmde	opgelijmde
Lengte (nominaal)	C	2.530 mm	2.540 mm
Werkende lengte (nominaal)	D	2.400mm	2.400 mm
Mogelijke ABS-aansluiting		ja, 1 stuk	ja, 1 stuk
Gewicht		1.660 kg	2.530 kg
Zaagbaar		nee	nee
Wapening		ongewapend	ongewapend
Sterkteklasse		90	90

Technische tekening

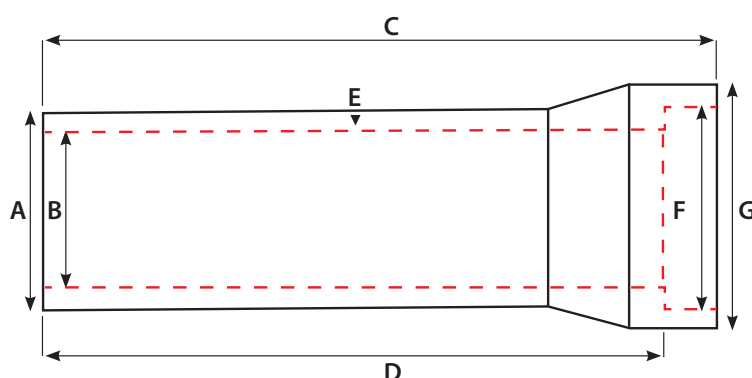

Opgelijmde glijdichting



Certificering

CE NBN EN 1916
Benor NBN / DT B 21-106
Productielocatie 0143 ofwel Statendamweg