


▷ Staalvezelversterkte Vesta-buizen met losse glijdichting



Technische specificaties

Inwendige afmeting	B	300 mm*	400 mm*	500 mm	600 mm
Uitwendige afmeting (lijf)	A	408 mm	509 mm	632 mm	764 mm
Wanddikte	E	55 mm	55 mm	65 mm	80 mm
Binnenzijde mof	F	424 mm	524 mm	650 mm	786 mm
Buitenzijde mof	G	534 mm	634 mm	780 mm	946 mm
Type glijdichting		losse glijdichting	losse glijdichting	losse glijdichting	losse glijdichting
Lengte (nominaal)	C	2.495 mm	2.495 mm	2.505 mm	2.525 mm
Werkende lengte (nominaal)	D	2.400mm	2.400mm	2.400mm	2.400mm
Mogelijke ABS-aansluiting		ja, 1 stuk in de kraag	ja, 1 stuk in de kraag	ja, 1 stuk	ja, 1 stuk
Gewicht		470 kg	560 kg	830 kg	1.250 kg
Zaagbaar		nee	nee	nee	nee
Wapening		staalvezelversterkt	staalvezelversterkt	staalvezelversterkt	staalvezelversterkt
Sterkteklasse		135	135	135	135

Technische tekening*

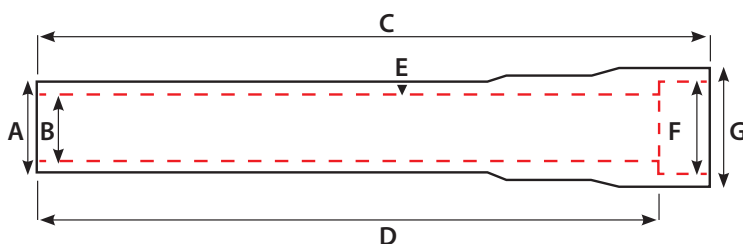

Losse glijdichting

Door aannemer zelf aan te brengen op de werf.



Certificering

CE NBN EN 1916
Benor NBN / DT B 21-106
Productielocatie 0143 ofwel Statendamweg

* Afbeelding en technische tekening horen bij diameter 300 mm en 400 mm.


▷ Staalvezelversterkte Vesta-buizen met losse glijdichting



Technische specificaties

Inwendige afmeting	B	700 mm	800 mm	900 mm	1.000 mm
Uitwendige afmeting (lijf)	A	886 mm	1.007 mm	1.119 mm	1.247 mm
Wanddikte	E	90 mm	100 mm	105 mm	110 mm
Binnenzijde mof	F	907 mm	1.031 mm	1.145 mm	1.276 mm
Buitenzijde mof	G	1.087 mm	1.231 mm	1.355 mm	1.496 mm
Type glijdichting		losse glijdichting	losse glijdichting	losse glijdichting	losse glijdichting
Lengte (nominaal)	C	2.530 mm	2.535 mm	2.540 mm	2.540 mm
Werkende lengte (nominaal)	D	2.400mm	2.400mm	2.400 mm	2.400mm
Mogelijke ABS-aansluiting		ja, 1 stuk	ja, 1 stuk	ja, 1 stuk	ja, 1 stuk
Gewicht		1.680 kg	2.110 kg	2.530 kg	3.130 kg
Zaagbaar		nee	nee	nee	nee
Wapening		staalvezelversterkt	staalvezelversterkt	staalvezelversterkt	staalvezelversterkt
Sterkteklasse		135	135	135	135

Technische tekening

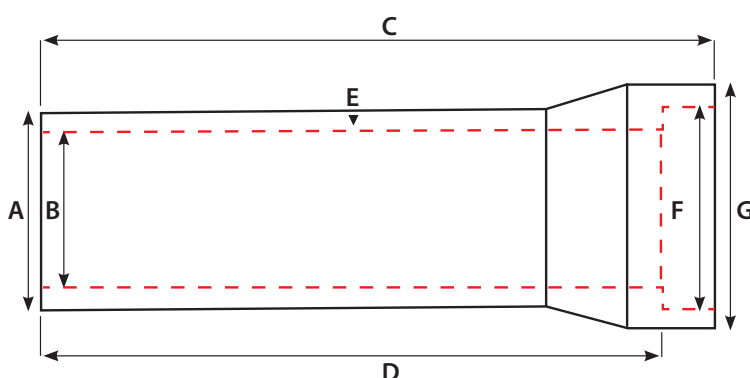

Losse glijdichting

Door aannemer zelf aan te brengen op de werf.



Certificering

CE NBN EN 1916
Benor NBN / DT B 21-106
Productielocatie 0143 ofwel Statendamweg

Afbeelding boven en technische tekening links horen bij diameter 500 - 1.000 mm.