


▷ Staalvezelversterkte Qube-buizen met losse lamelring (zelfsmerend)



Technische specificaties

Inwendige afmeting	B	500 mm	600 mm	800 mm	1.000 mm
Uitwendige afmeting (lijf)	A	630 mm	763 mm	1.005 mm	1.244 mm
Wanddikte	E	65 mm	75 mm	91 mm	110 mm
Binnenzijde mof	F	614 mm	734 mm	956 mm	1.176 mm
Buitenzijde mof	G	744 mm	884 mm	1.138 mm	1.396 mm
Type glijdichting		losse lamelring	losse lamelring	losse lamelring	losse lamelring
Lengte (nominaal)	C	2.495 mm	2.510 mm	2.510 mm	2.520 mm
Werkende lengte (nominaal)	D	2.400mm	2.400mm	2.400mm	2.400mm
Mogelijke ABS-aansluiting		ja, 1 stuk	ja, 1 stuk	ja, 1 stuk	ja, 1 stuk
Gewicht		750 kg	1.110 kg	1.840 kg	2.750 kg
Zaagbaar		ja	ja	ja	ja
Wapening		staalvezelversterkt	staalvezelversterkt	staalvezelversterkt	staalvezelversterkt
Sterkteklasse		135	135	135	135

Technische tekening

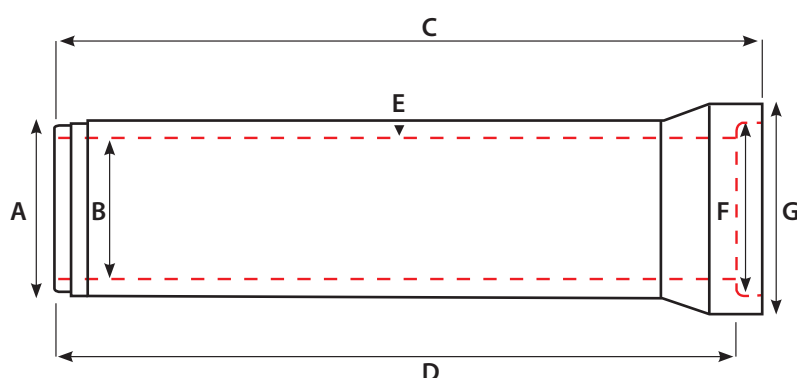

Losse glijdichting (Lamelring F146)



Certificering

CE	NBN EN 1916
Benor	NBN / DT B 21-106
Productielocatie	0443 ofwel Weststad III

