

▷ Voegwijdte Maru en Vesta met losse- en opgelijmde glijdichting




Maru en Vesta buis

Diameter	300 mm	400 mm	500 mm
Materiaal Maru	beton	beton	beton
Materiaal Vesta	staalversterkt beton	staalversterkt beton	staalversterkt beton
Spiemaat	407 - 411	507 - 511	629 - 635
Mofmaat	424 - 425	524 - 525	650 - 651
Wanddikte buis	55	55	70
V _{max}	37,5	37,5	37,5
Hoekverdraaiing in mm/m	41,7	31,3	25,0
Hoekverdraaiing in in °	2,4	1,8	1,4

alle maten in deze tabel zijn in millimeters

Technische tekening

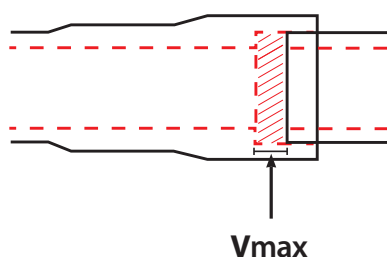

V_{max}:

Grootste opening gemeten in camera-inspectie.
Waterdicht bij 10m waterkolom.

Max. aantal inlaten per buis: 1 inlaat op 12u, conform SB250

Afstand inlaat tot buiseinde: conform SB250

Plaatsingsvoorschriften: Algemeen document Febelco

<https://www.febe.be/nl/publicaties/handleiding-plaatsen-van-betonbuizen/>

Richtlijnen verdichting: conform SB250 en A100 van Vlaro