

▷ Voegwijdte Maru en Vesta met losse- en opgelijmde glijdichting



Maru en Vesta buis


Diameter	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm
Materiaal Maru	beton	beton	beton	beton
Materiaal Vesta	staalversterkt beton	staalversterkt beton	staalversterkt beton	staalversterkt beton
Spiemaat	762 - 767	883 - 889	1004 - 1010	1115 - 1123
Mofmaat	785 - 787	906 - 908	1030 - 1032	1144 - 1146
Wanddikte buis	85	95	105	110
V _{max}	47,5	47,5	37,5	37,5
Hoekverdraaiing in mm/m	20,8	17,9	15,6	13,9
Hoekverdraaiing in in °	1,2	1,0	0,9	0,8

alle maten in deze tabel zijn in millimeters

Diameter	1.000 mm
Materiaal Maru	beton
Materiaal Vesta	staalversterkt beton
Spiemaat	1243 - 1252
Mofmaat	1275 - 1277
Wanddikte buis	126
V _{max}	37,5
Hoekverdraaiing in mm/m	12,5
Hoekverdraaiing in in °	0,7

alle maten in deze tabel zijn in millimeters

Technische tekening

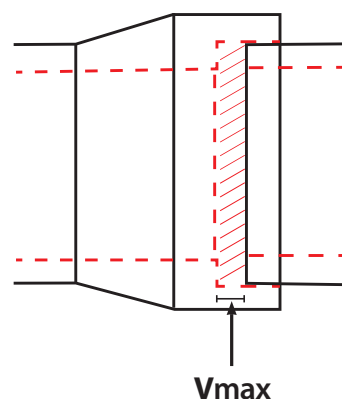

V_{max}:

Grootste opening gemeten in camera-inspectie.
Waterdicht bij 10m waterkolom.

Max. aantal inlaten per buis: 1 inlaat op 12u, conform SB250

Afstand inlaat tot buiseinde: conform SB250

Plaatsingsvoorschriften: Algemeen document Febelco

<https://www.febe.be/nl/publicaties/handleiding-plaatsen-van-betonbuizen/>

Richtlijnen verdichting:

conform SB250 en A100 van Vlaro