


▷ Voegwijdte Medina Forte met losse- en opgelijmde glijdichting

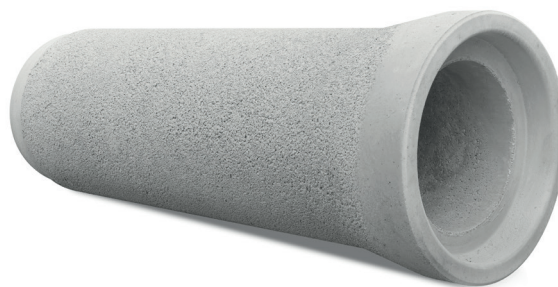

Medina Forte


Diameter	400 mm	500 mm	600 mm	800 mm
Materiaal Medina Forte	poreus beton	poreus beton	poreus beton	poreus beton
Sterktoreeks	Medina Forte - SR135	Medina Forte - SR135	Medina Forte - SR135	Medina Forte - SR135
Spiemaat	507 - 511	629 - 635	762 - 767	1004 - 1010
Mofmaat	524 - 525	650 - 651	785 - 787	1030 - 1032
Wanddikte buis	70	93	105	140
V_{max}	37,5	37,5	37,5	37,5
Hoekverdraaiing in mm/m	31,3	25,0	20,8	15,6
Hoekverdraaiing in in °	1,8	1,4	1,2	0,9

alle maten in deze tabel zijn in millimeters

Diameter	1.000 mm
Materiaal Medina Forte	poreus beton
Sterktoreeks	Medina Forte - SR135
Spiemaat	1243 - 1252
Mofmaat	1275 - 1277
Wanddikte buis	180
V_{max}	37,5
Hoekverdraaiing in mm/m	12,5
Hoekverdraaiing in in °	0,7

alle maten in deze tabel zijn in millimeters

Technische tekening

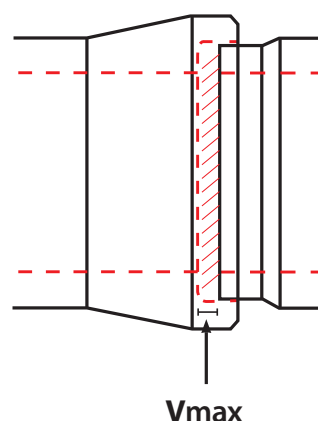

V_{max}:

Grootste opening gemeten in camera-inspectie.
Waterdicht bij 10m waterkolom.

Max. aantal inlaten per buis: 1 inlaat op 12u, conform SB250

Afstand inlaat tot buiseinde: conform SB250

Plaatsingsvoorschriften: Algemeen document Febelco

<https://www.febe.be/nl/publicaties/handleiding-plaatsen-van-betonbuizen/>

Richtlijnen verdichting:

conform SB250 en A100 van Vlaro