

▷ Voegwijdte Qube-buis met losse lamelring (zelfsmerend)




Qube buis

Diameter	500 mm	600 mm	800 mm	1.000 mm	1.250 mm*	1.500 mm
Materiaal Qube	beton	beton	beton	beton	beton	beton
Sterktoreeks	135	100	90	90	70	70
Spiemaat	588 - 592	708 - 712	928 - 932	1148 - 1152	1398 - 1402	1648-1652
Mofmaat	609 - 611	729 - 731	949 - 951	1169 - 1171	1419 - 1421	1669-1671
Wanddikte buis	65	81	105	126	170	200
V _{max}	20,0	20,0	22,5	22,5	22,5	25,0
Hoekverdraaiing in mm/m	25	20,8	15,6	12,5	10	8,3
Hoekverdraaiing in in °	1,4	1,2	0,9	0,7	0,6	0,5

alle maten in deze tabel zijn in millimeters

* 1250mm is pas Benor na aanpassing van de Belgische norm NBN B-21-106

Technische tekening

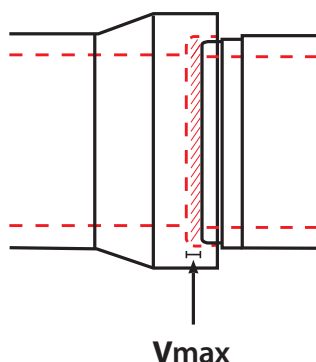

V_{max}:

Grootste opening gemeten in camera-inspectie.
Waterdicht bij 10m waterkolom.

Max. aantal inlaten per buis: 1 inlaat op 12u, conform SB250

Afstand inlaat tot buiseinde: conform SB250

Plaatsingsvoorschriften: Algemeen document Febelco

<https://www.febe.be/nl/publicaties/handleiding-plaatsen-van-betonbuizen/>

Richtlijnen verdichting: conform SB250 en A100 van Vlaro