

▷ Voegwijdte Qube-buis Forte met losse lamelring (zelfsmerend)




Qube buis Forte

Diameter	500 mm	600 mm	800 mm	1.000 mm
Materiaal Qube	beton	beton	beton	beton
Sterktereeks	Forte - SR160	Forte - SR160	Forte - SR160	Forte - SR160
Spiemaat	588 - 592	708 - 712	928 - 932	1148 - 1152
Mofmaat	609 - 611	729 - 731	949 - 951	1169 - 1171
Wanddikte buis	93	110	145	180
V _{max}	20,0	20,0	22,5	22,5
Hoekverdraaiing in mm/m	25	20,8	15,6	12,5
Hoekverdraaiing in in °	1,4	1,2	0,9	0,7

alle maten in deze tabel zijn in millimeters

Technische tekening

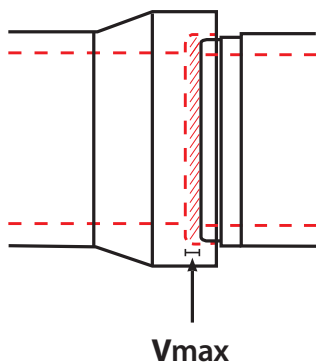

V_{max}:

Grootste opening gemeten in camera-inspectie.
Waterdicht bij 10m waterkolom.

Max. aantal inlaten per buis: 1 inlaat op 12u, conform SB250

Afstand inlaat tot buiseinde: conform SB250

Plaatsingsvoorschriften: Algemeen document Febelco

<https://www.febe.be/nl/publicaties/handleiding-plaatsen-van-betonbuizen/>

Richtlijnen verdichting: conform SB250 en A100 van Vlario