

▷ Maru betonbuizen

Producttypering



De standaard buis van Martens beton heeft als merknaam MARU meegekregen. Deze ronde buizen met een diameter tussen de 300 en 1500 cm worden al vele jaren door Martens beton geproduceerd, maar Martens beton is in al die jaren het product blijven doorontwikkelen, waardoor er nu een kwalitatief hoogwaardig product van de produktielijn komt. Martens beton zorgt daarnaast voor een hoge voorraad waardoor snelle levering in 95 procent van de gevallen gerealiseerd kan worden. De Martens betonbuizen kunnen verbonden worden door, zowel rol- als glijringen.

▷ Maru betonbuizen

Vormgeving en afmetingen


Inwendige diameter in mm	Werkende Lengte in mm	Wanddikte in mm	Mof afmeting in mm	Spie afmeting in mm	Rubbering dikte in mm	Gewicht in kg **	Opp. inwendig in m2	Opp. uitwendig in m2
DM 300	2400	55	424	409	13	460	2,52	3,36
DM 400	2400	55	524	509	13	550	3,34	4,15
DM 500	2400	70	650	632	16	820	4,25	5,30
DM 600	2400	85	786	764	18	1230	5,21	6,46
DM 700	2400	95	907	886	18	1660	6,14	7,61
DM 800	2400	105	1031	1007	20	2105	7,09	8,78
DM 900	2400	110	1145	1119	22	2532	8,03	9,81
DM 1000	2400	125	1276	1247	24	3131	9,03	10,73
DM 1250	2400	154	1431	1400	26	4379	9,42	12,48
DM 1500	2400	187	1693	1662	26	6200	11,30	14,94

* De gecertificeerde styreen-butadieen rubbering voldoet aan de NEN 7103

** Gewichten zijn indicatief, buizen kunnen onderling van elkaar iets afwijken aangaande het gewicht.

Inlaten

De onderstaande inlaten voor de MARU en MARUVESTA betonbuizen kunnen standaard ingebouwd worden.

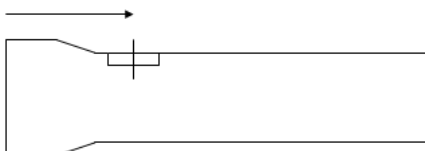

Inwendige diameter in cm	Plaatsing t.o.v. mofkant in cm	DM		
		125	160	200
DM 300	52	x	x	-
DM 400	52	x	x	-
DM 500	52	x	x	-
DM 600	75	x	x	x
DM 700	75	x	x	x
DM 800	75	x	x	x
DM 900	75	x	x	x
DM 1000	75	x	x	x
DM 1250	25	x	x	x
DM 1500	25	x	x	x

Naast deze voorraadproducten kan Martens beton de aansluitingen op de door u gewenste plek aanbrengen.

▷ Maru betonbuizen

Passtukken

De volgende passtukken heeft Martens Beton standaard op voorraad.

Inwendig diameter In cm		In cm	In cm	In cm
DM 300	Spie - Spie	70	100	140
	Mof - Spie	100	140	
DM 400	Spie - Spie	70	100	140
	Mof - Spie	100	140	
DM 500	Spie - Spie	70	100	140
	Mof - Spie	100	140	
DM 600	Spie - Spie	95	120	
	Mof - Spie	120		
DM 700	Spie - Spie	95	120	
	Mof - Spie	120		
DM 800	Spie - Spie	90	120	
	Mof - Spie	120		
DM 900	Spie - Spie	85	120	
	Mof - Spie	120		
DM 1000	Spie - Spie	85	120	
	Mof - Spie	120		
DM 1250	Spie - Spie	240		
DM 1500	Spie - Spie	240		

Martens beton kan naast de hierboven aangeboden standaard passtukken, alle andere maten produceren. Voor de Spie-Spie geldt een maximale lengte van 140.

▷ Maru betonbuizen

Toepassing

Martens beton produceert zijn standaard betonnen buizen in afmetingen van 300 mm tot en met 1500 mm. Door dit grote aanbod kan Martens beton in de meeste gevallen een passende aanbieding doen. Duitsland is na Nederland en België de nieuwe markt waar Martens beton zich op begeeft.

De MARU buizen zijn toegepast bij de volgende projecten.



Aannemer	Van Boekel, Zeeland
Werk	Heimbach an der Eiffeler Tor (Duitsland)
Product	MARU buizen en MIKZ putten + PVC buizen type sn 8
Datum	Voorjaar 2010



Aannemer	Aannemingsbedrijf G. van der Ven, Brakel
Werk	Piusstraat, Tilburg
Product	MARU buizen 1500 mm, met MIKZ putten 1900 x 1900 mm
Datum	Begin 2010

▷ Maru betonbuizen

Rolringen

Buis diameter in cm	Uitgerolde lengte in cm	Ringdikte in cm	Artikel nummer
DM 300	119	1.3	871
DM 400	146	1.3	880
DM 500	178	1.6	872
DM 600	217	1.8	873
DM 700	251	1.8	874
DM 800	285	2.0	876
DM 900	316	2.2	877
DM 1000	353	2.4	875
DM 1250	396	2.6	35436
DM 1500	469	2.6	3181

Glijringen

buis diameter in cm	Ringdikte in cm	Artikel nummer
DM 300	1.3	18230
DM 400	1.3	18231
DM 500	1.6	18232
DM 600	2.2	19146
DM 700	2.5	19147
DM 800	2.9	20857
DM 900	3.2	24491
DM 1000	3.6	20955