




▷ Grachtelement GEM80

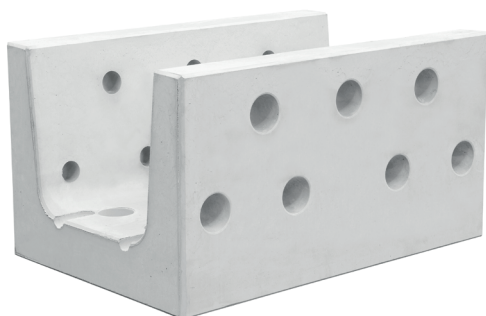

Technische specificaties

Inwendige afmeting	720x600 mm	Hoekafschuining binnenzijde	n.v.t.
Uitwendige afmeting	1000x1500 mm	Wapening	n.v.t.
Wanddikte	140-200 mm	Gewicht	1420 kg
Bodemdikte	200 mm	Hijsankers	ja
Hoogte	800 mm	Ingestorte rubberring voor afdichting in verticale richting	nee
Reikwijdte topmodules (mangat 700)	n.v.t.	Hijsaansluiting	ja
Dekselhoogte (mangat 700)	n.v.t.	Hoekverdraaiingen monolithisch	nee
Talud	n.v.t.	Hoekverdraaiingen inwendig	nee
Maximale betonaansluiting	n.v.t.	Hoekverdraaiingen aangestort buisstuk	nee
Maximale PVC-aansluiting	n.v.t.	Toepassingsdiepte (SB250)	n.v.t.
Maximale PP-ribbelbuis-aansluiting	n.v.t.		
Maximale grèsaansluiting	n.v.t.		

Technische tekening

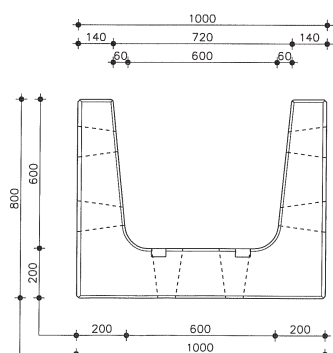

Certificering

CE	fabrieksnorm
Benor	fabrieksnorm
Productielocatie	0443 ofwel Weststad III